


## TUNNEL D'APPLICATION


*par aspersion et brossage*

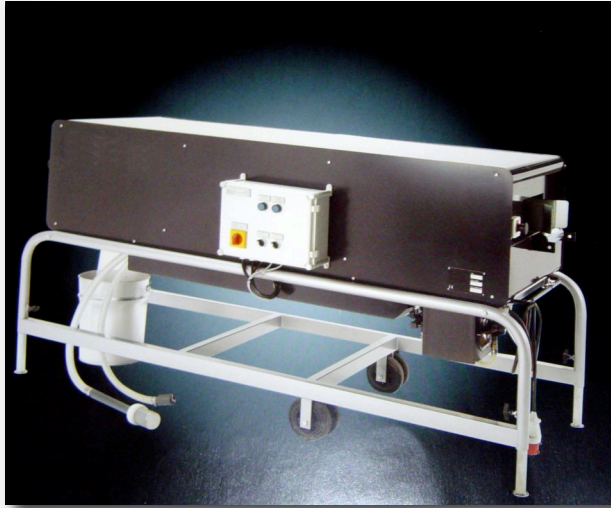

Adaptée aussi bien aux petites qu'aux grandes productions, cette machine peut s'insérer dans une ligne automatisée ou être utilisée de manière autonome par exemple sur un chantier.

Un dispositif d'amenée automatique assure l'avance des pièces. Deux jeux de brosses assurent la répartition du produit ainsi que l'évacuation du surplus de produit évitant ainsi l'égouttage des pièces en sortie.

Le produit aspergé est filtré puis réutilisé pour éviter les pertes de fluide inutiles.

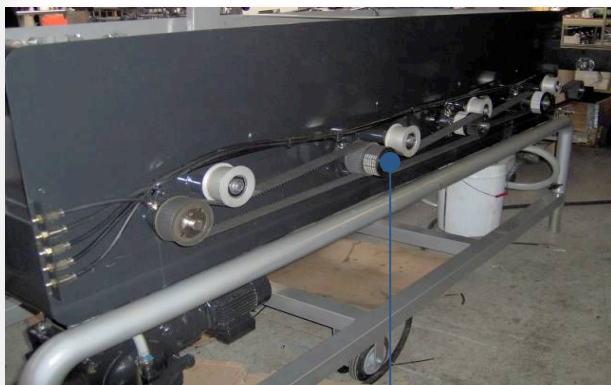

entraînement des rouleaux et des brosses par roues et courroies crantées


Cette machine d'application par aspersion et brossage est destinée à l'application d'égalisateurs de teinte et de produits de traitement IFH sur la plupart des profilés bois. Il est possible d'appliquer le produit simultanément sur toutes les faces ou seulement sur trois.

L'application de produits à base solvant ou en phase aqueuse est possible.



brosses

rouleaux entraîneurs

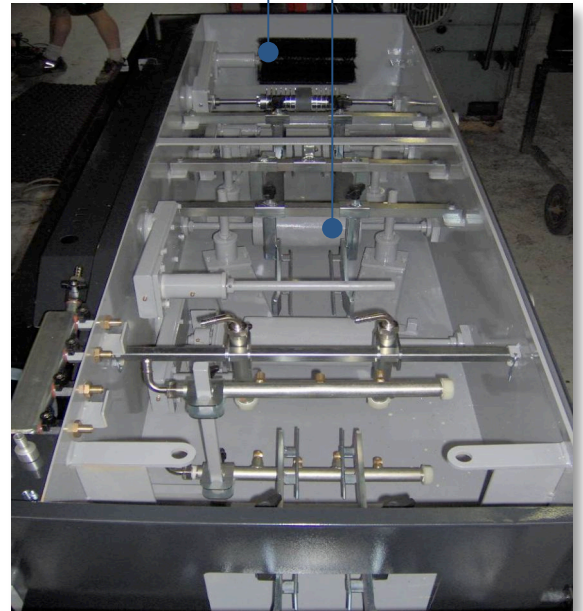

hauteur d'alimentation : réglable de 830mm à 880mm  
section des pièces à traiter : H=100mm x l=250mm  
longueur mini 800mm  
vitesse de convoyage : 16 à 42m/min  
dimensions hors tout : L=2130mm x l=1050mm x H=1150mm  
puissance électrique : 1,1kW (3x400VAC +PE)  
poids : environ 450kg